










立即注册您的
博世新产品，
享受更多免费服务：
www.bosch-home.cn/mybosch

便携无线吸尘器

BHNL...
Move

[zh] 使用说明书

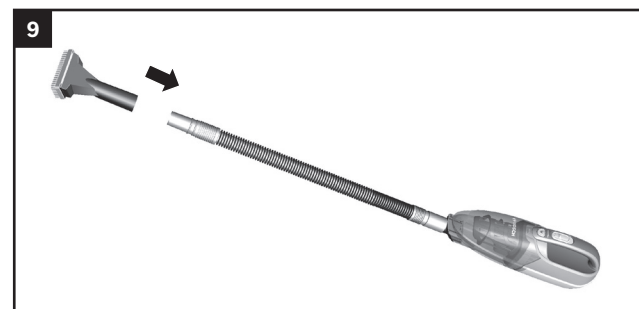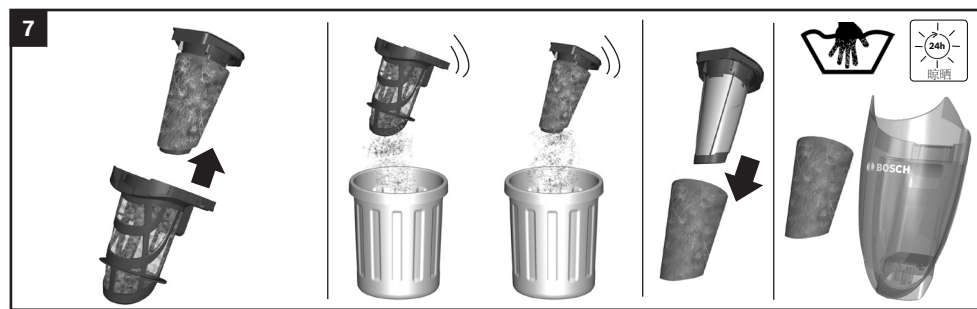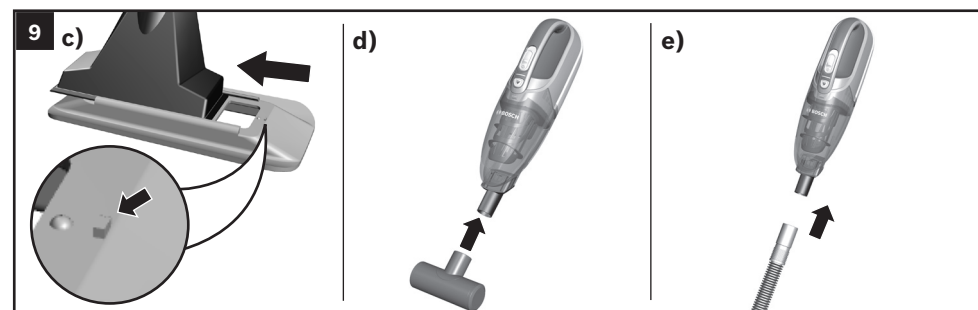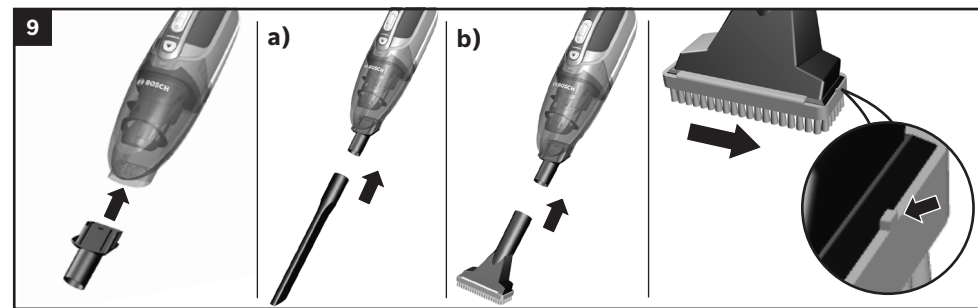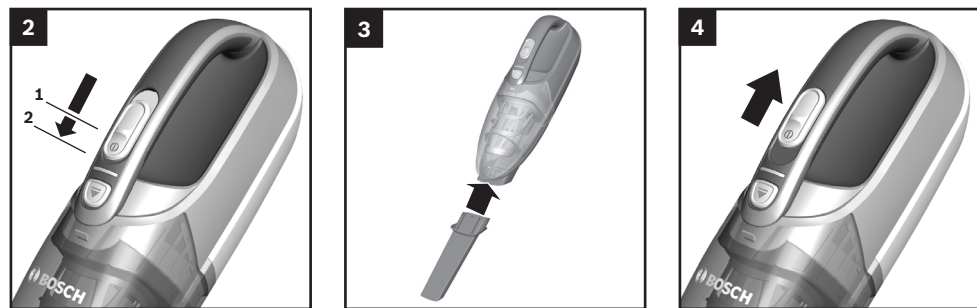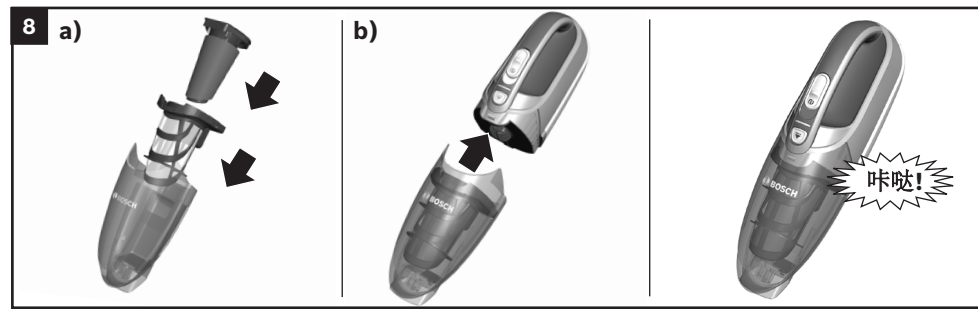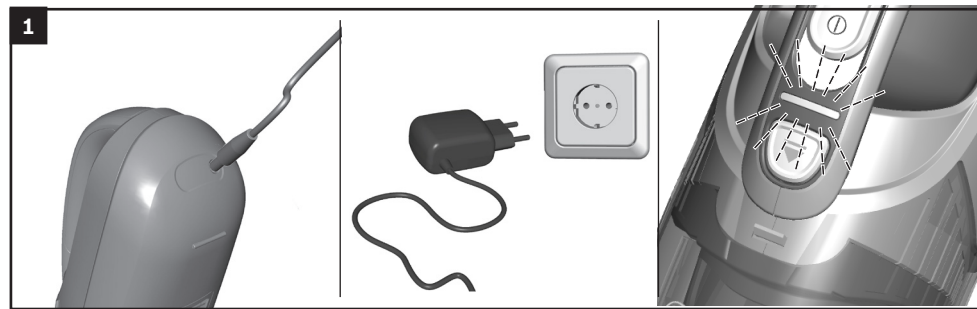

安全信息 2
您的吸尘器 4

请妥善保存使用说明书。

将吸尘器转交第三方时，请连同使用说明书一并交回。

用途

本产品仅限于私人家庭及非商业环境中使用。本产品仅适用于最高海拔2000米以下地区。

为了避免人身受伤与机器损坏，不可将本吸尘器用在：

- 人类和动物。
- 吸入：
 - 有害健康、尖锐、高热或灼热的物质。
 - 潮湿或液态的物质。
 - 易燃易爆的物质和气体。
 - 烟灰、壁炉和中央暖气设备的煤灰。
 - 打印机和复印机的碳粉尘。

配件、集尘盒

同本公司的原厂集尘盒一样，我们的原厂零配件和特殊配件皆依照吸尘器的特性需求而设计。因此，建议您只使用原厂零配件、特殊配件和本公司的原厂集尘盒，才可确保您吸尘器能拥有较长使用寿命和稳定且良好的清洁效果。



注意事项：

使用不合适或劣质的零配件、特殊配件和集尘盒可能造成您吸尘器的损坏，因上述情况所造成的产品损坏不在保修范围之内。

安全注意事项

本吸尘器符合公认的技术规范以及相关安全规定。

- 8岁以上的儿童，身体、感官或精神有障碍者，以及欠缺使用此产品经验和知识者，可由监护人在旁监督或指导如何安全使用并明了其危险性后，使用本产品。
- 请勿让孩童将本产品当成玩具玩耍。
- 在无人监督的情况下，不可由儿童进行清洁或保养。
- 塑胶袋和包膜必须存放在儿童拿不到的地方并进行废弃处理。否则，有造成窒息的危险！

妥善使用

- 仅使用随机附送的充电器进行充电。
- 仅可依照使用说明书连接充电器和使用。
- 本产品仅可在室内存放及充电
- 不可使本产品暴露在温度 0°C 以下和 40°C 以上
- 安装集尘盒、电机保护滤网和泡棉滤网时，绝不可进行吸尘。否则，可能会造成产品损坏！

- 吸尘时，避免将吸头和进气口置于头部附近。否则，此举可能造成受伤危险！
- 充电器如损坏则不得再使用，并应更换新的原厂充电器。
- 请勿以拉住充电线的方式自插座上移除插头，请握住并移除插头以停止充电。
- 请勿挤压充电线或将其缠绕在锋利的边缘上。
- 在吸尘器上进行任何操作前，请先关闭电源并将其从充电器移除。
- 不可使用损坏的吸尘器。
- 出现故障时，请勿使用机器，并关机、断开充电器。
- 为避免发生危险，仅可由被授权的售后服务人员进行吸尘器的维修和部件更换。
- 发生以下状况时，请立即关机停用并联系客服中心：
 - 如不慎吸入液体，或液体渗入产品内部；
 - 如产品掉落并受损。
- 请保护吸尘器不受气候、湿度和热源的影响。
- 不可将可燃性或含酒精的物品放置在滤网（集尘盒、电机保护滤网、排气滤网等）上。
- 本吸尘器不适用于建筑场所。否则，吸入建筑碎片可能造成本产品损坏。
- 不需吸尘时，请将产品关机。
- 包装可保护吸尘器在运送时不受损伤。因此我们建议保留包装，以备运输之用。

电池

您的产品配备有锂电池，基于安全因素，仅可由专业的维修人员处理。

需要更换电池时，请联系客服中心。

运输注意事项

内含的锂电池受到危险物品法规的管制。如无进一步的规定，此电池可通过公路运送。通过第三方运送时（例如：空运或货运），必须注意包装及标示方面的特别要求。这类情况必须咨询危险物品专家，做好有关运送物品的相关准备工作。

回收注意事项


吸尘器、电池、配件和包装物应以符合环保的回收方式处理。不可将本吸尘器和电池弃置于家用垃圾！

- 包装
 - 包装可保护吸尘器在运送时不受损伤。它以环保材质制作而成，因此可以回收再利用。请将不再需要的包装材料以符合环保的方式废弃。
- 老旧家电
 - 本装置含有可重复充电的锂电池，因此请以符合环保要求的方式废弃处理可充电电池。
- 电池
 - 请留意运输时的注意事项。
 - 内含电池仅可由专业人员取出。打开机体外壳可能将吸

尘器损毁。

专业人员将电池从吸尘器取出时，请保持开机状态，直到电池完全放电为止。将机壳的螺栓旋出，取下外壳以取出电池。

为避免短路，请依次分别拔掉电池的接头，并立即将电极绝缘。即使在完全放电状态，电池在短路时仍可释放内部的剩余电量。

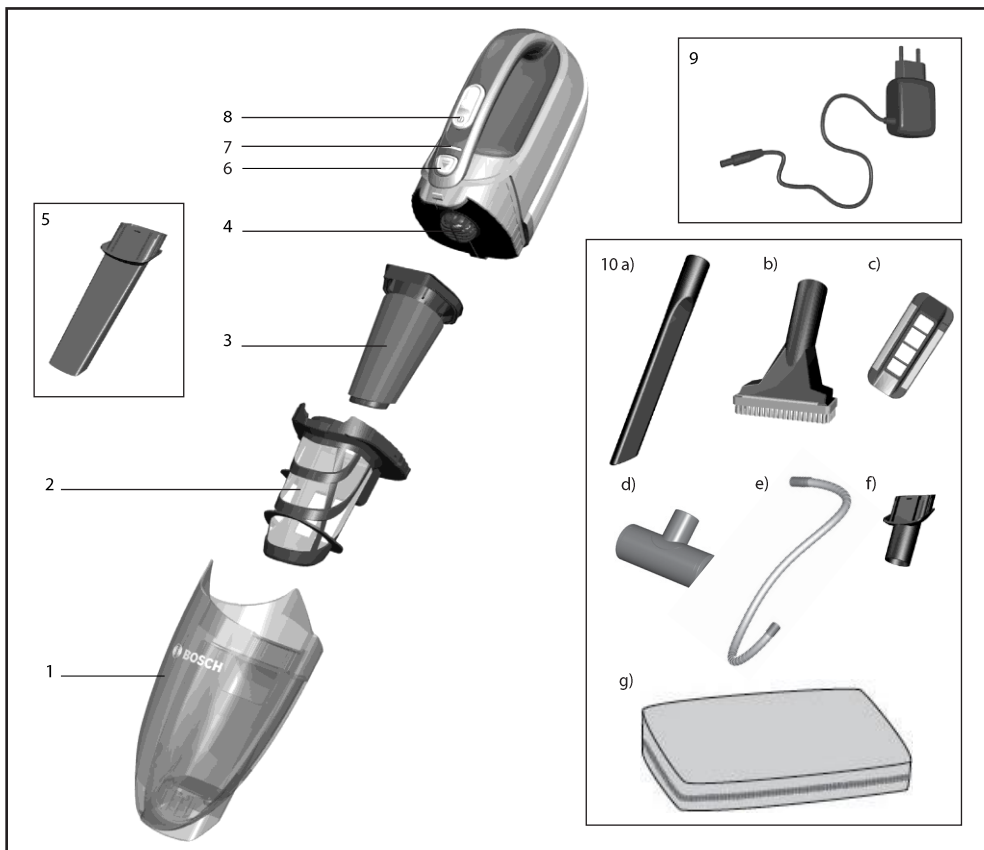

1. 尘盒
2. 电机保护滤网
3. 泡棉滤网
4. 电机部件
5. 缝隙吸嘴
6. 释放按钮
7. 充电指示灯
8. 电源开关
9. 充电器


10. 附件清单*
 - a) 特长缝隙吸嘴
 - b) 毛刷吸头
 - c) 替换用配件 (适用于毛刷吸头)
 - d) 床垫吸头
 - e) 延伸软管
 - f) 转接器
 - g) 附件包

* 视机型而定

感谢您购买博世BHNL系列吸尘器。

本说明书为BHNL系列通用，某些功能与附件或不适用于您的机型。请使用本吸尘器专用的博世原厂附件，以达到最佳吸尘效果。

请翻开图示页。



充电



小心：

首次使用吸尘器前，请先将电池充满。

只能使用随电器配套提供的原厂充电器对电器进行充电。只能按照使用说明书上的规定连接和使用充电器。请勿在低于0 °C 或高于40 °C 的温度下为电器充电。

图 1

- 要为吸尘器充电，请将它放在插座旁。
- 将充电器接口插入电器后方的充电口。
- 将充电器插头插入插座。插头和插座因国家和地区不同而有所差异。
- 电器充电时充电指示灯会亮红灯。
- 电池充满后，充电指示灯将会亮蓝灯，并在几分钟后熄灭。电池将会停止充电。如果不确定是否充满，请暂时移除电器的充电器并重新将充电器插头插入插座中，此时，指示灯亮蓝灯表示充满。
- 即使电器已充满，连接在充电器和插座上也很安全。
- 在充电时，充电器和吸尘器会发热，这是正常的现象。

电池充电状态指示灯

指示灯会显示电池的充电状态。

- 电池充满后，指示灯将会亮蓝灯。
- 指示灯红色闪烁时，表示电量低需要充电。
- 电器充电时充电指示灯会亮红灯。

吸尘

图 2

沿箭头方向推动电源开关。

设定吸力：

- 1挡

适合简单的清洁工作

在这个设定下电器可以达到最长的运转时间。

- 2挡

最大吸力

适合高强度的清洁工作。

在这个强度下电器的运转时间较短。

缝隙吸头

适合清理缝隙和角落等。

图 3

- 将缝隙吸头插入无线吸尘器的进气口，如图所示。

使用完成后

图 4

- 吸尘完成后请关闭电源。

清空集尘盒

为达良好吸尘效果，每次使用后请清理集尘盒。

图 5

- 按下释放按钮以解锁集尘盒，即可由电机部件上拆下。

图 6

- 使用把手拆下集尘盒中的电机保护滤网和泡棉滤网。
- 清空集尘盒。

清洁滤网

图 7

- 拆开集尘盒。拆下集尘盒上的电机保护滤网与泡棉滤网（请参阅图 5 及 6）
- 利用轻敲方式清除电机保护滤网和泡棉滤网的灰尘。
- 若滤网和集尘盒附着太多灰尘，可以使用流水清洗。然后请使用干布擦拭集尘盒；装入滤网前，请先将滤网完全晾干。

图 8

- a) 将电机保护滤网和泡棉滤网装入集尘盒中
- b) 将集尘盒装回电机部件上

如有需要，可向售后服务中心购买新滤网。

配件包内容

图 9

使用转接器，将配件插入吸尘器的进气口，如图所示。

- a) 特长缝隙吸头
适合不易深入的角度
- b) 毛刷吸头
适合家具上附着的灰尘
- c) 替换用配件（适用于毛刷吸头）
适合座椅和座垫
- d) 床垫吸头
适合床垫和座垫
- e) 延伸软管
适合不易深入的角度和高处

以上列出的所有吸头（图 9 a-d）皆可以安装在软管上。

保养

在清洁吸尘器前，必须将其关闭，并从充电线断开。可以使用标准的市售塑料清洁剂进行清洁。



请勿使用具研磨性的清洁产品、玻璃清洁剂或多功能清洁产品。切勿将吸尘器浸在水中。

质保条件

本电器适用销售国家代表给出的质保条件。具体条款可在售出电器的零售商处获得。如需根据质保条件索赔，需出具发票。

执行标准

GB 4706.1-2005

GB 4706.7-2014

GB 4343.1-2018

GB 17625.1-2012

产品中有害物质名称及含量(第二版)

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路组件	×	○	×	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电池组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
手提机外壳组建	○	○	○	○	○	○
电池外壳组建	○	○	○	○	○	○
主体外壳组件	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
垃圾桶组件	○	○	○	○	○	○
地刷组件	○	○	○	○	○	○
过滤器, 隔音绵	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注意: 上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件。本产品的部件以实际配置为准。若你对此有任何疑问, 请拨打本产品所提供的公司客服电话

产品环保提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品。不当利用或处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定, 当你计划将此产品废弃时, 请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。

产品中有毒有害物质含量参照上表。



感谢您购买博世家电!

立即在MyBosch上为您的电器注册，便可直接获得如下福利：

- 专家级电器使用提示与技巧
- 保修延长选项
- 附件和备件折扣
- 易于获得数字手册和所有电器数据
- 便于享受博世家电服务

注册免费而简单 - 同样针对移动电话：

www.bosch-home.cn/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

需要帮助吗？ 可以从此处获取。

针对博世家电的专家级建议，需要博世家电专家帮助解决问题或维修。
了解博世家电支持您的各种方式。

www.bosch-home.com/service

总经销商：博西家用电器(中国)有限公司

地址：南京市中山路129号中南国际大厦20、21楼

全国统一客户服务热线：

4008855888

客户服务电子邮箱：

careline.china@bshg.com

公司网站：

www.bosch-home.cn



8001172007

(00220)